

PODEST

BSC STANDARD

Z WYKŁADZINĄ
DYWANOWĄ



z łącznikiem magnetycznym





BSC STANDARD 1x1m z nawierzchnią z wykładziny dywanowej to uniwersalny podest sceniczny z wkładanymi nogami o stałej lub płynnie regulowanej długości. Zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu.

Dzięki solidnej, aluminiowej konstrukcji oraz wysokiej nośności 750 kg/m^2 , podest sprawdzi się zarówno jako element sceny, jak i platforma ekspozycyjna w przestrzeniach eventowych, hotelach czy centrach konferencyjnych. Jego lekka konstrukcja ułatwia szybki montaż i demontaż. Wymiar $1 \times 1 \text{ m}$ oraz niewielka waga $25,5 \text{ kg}$ pozwalają na bezproblemową obsługę przez zaledwie dwie osoby, co znacząco skraca czas przygotowania eleganckiej sceny, podium czy wybiegu.



Nawierzchnia podestu pokryta jest wykładziną igłowaną **Workstep Traffic**, stworzoną do ekstremalnie obciążonych przestrzeni, takich jak ciągi komunikacyjne czy hale targowe. Jej zbita struktura i odporność na zużycie zapewniają długowieczność, a brak widocznych śladów użytkowania czyni ją wyjątkowo estetycznym rozwiązaniem. Łatwość w czyszczeniu i nowoczesna, stonowana kolorystyka sprawiają, że podest utrzymuje elegancki wygląd przez długi czas.



Podesty sceniczne BSC STANDARD spełniają wymogi normy DIN-15 921: 2015-09 (Technika sceniczna-Podesty i ramy aluminiowe), co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV Nord oraz wymogi normy PN-17736-04E (Wymagania dla projektowania i produkcji aluminiowych podestów scenicznych i płyt podestowych).

ŁACZNIKI MAGNETYCZNE



Podesty łączone są przy pomocy specjalnie zaprojektowanych metalowych łączników magnetycznych, znajdujących się w ramach podestów. Zapewniają one szybki montaż oraz stabilność bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.



Zastosowanie łączników magnetycznych sprawia, że konfiguracja podestów jest szybka i intuicyjna – nie wymaga użycia żadnych narzędzi. Wystarczy jedynie zestawić ze sobą podesty, aby automatycznie połączyły się w zwartą i stabilną strukturę.




PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY BLATU	MASA PODESTU	UDŹWIG	PROFILE NÓG	WYSOKOŚCI STANDARDOWE	WYSOKOŚCI PŁYNNIE REGULOWANE
100x100 cm;	25,5kg	750 kg/m ² (7,5 kN/m ²) – równomiernie rozłożony	60 x 60 mm, 40 x 40 mm, rura \varnothing 50mm	20, 40, 60, 80, 100cm	40–60, 60–100cm

AKCESORIA DO POEDSTÓW

Podesty sceniczne BSC STANDARD można uzupełnić o dedykowane akcesoria, które zwiększają ich funkcjonalność oraz estetykę. Oferujemy: schody modułowe, poręcze do schodków, barierki, osłony tekstylne oraz produkty służące do składowania i transportu podestów.

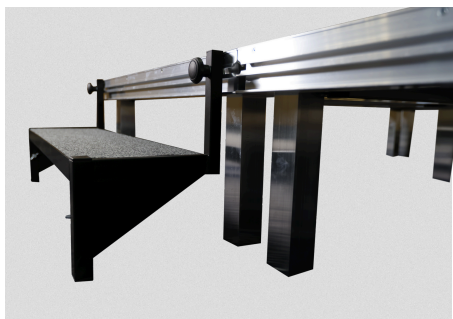

SCHODY MODUŁOWE

Modułowe schody metalowo-drewniane umożliwiają bezpieczne wejście na scenę. Ich modułowy system pozwala na dodawanie lub odejmowanie kolejnych stopni schodów. Nawierzchnia stopni obrona do nawierzchni podestów tworzących scenę. Wymiary standardowe stopni: szerokość 93,5 cm, głębokość 25 cm, wysokość 20 cm.




PORĘCZE DO SCHODKÓW I BARIERKI DO PODESTÓW

PORĘCZE malowane proszkowo na kolor czarny, mocowane są do konstrukcji schodków modułowych poprzez wsunięcie ich od góry.

BARIERKI produkowane z prostokątnych rur o przekroju 40x20x2mm, malowane proszkowo na kolor czarny, mocowane są do ramy podestu za pomocą dedykowanych uchwytów montażowych.

Standardowe długości: 2 m, 1 m, 0,5 m.

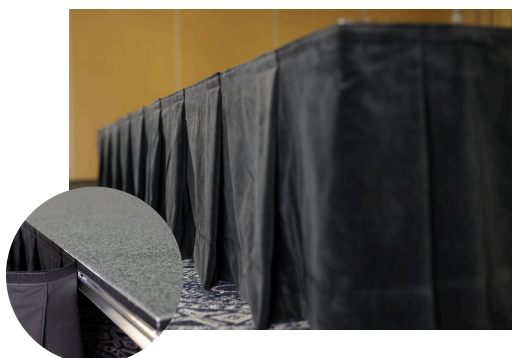


LAMBREKIN

Lambrekiny wykonane jest z pluszu scenicznego w dowolnym kolorze. Mocowany jest do podestu za pomocą taśmy typu „rzep”, co zapewnia szybki montaż i demontaż bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Dzięki niemu konstrukcja sceniczna zyskuje elegancki wygląd, a jednocześnie maskowane są elementy konstrukcyjne znajdujące się pod powierzchnią podestu.



WÓZEK TRANSPORTOWY

Wózek transportowy z uchwytem umożliwia wygodne przewożenie i składowanie wszystkich typów podestów wraz z akcesoriami.

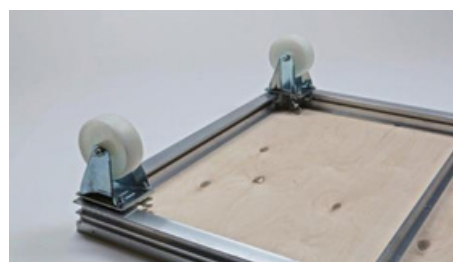

KOŁA TRANSPORTOWE

Zestaw 4 kół transportowych do składowania i przewożenia ok. 20 sztuk podestów. Koła transportowe mocuje się w narożnikach jednego z podestów tworząc w ten sposób mobilną platformę na której umieszcza się kolejne podesty. Elementy dodatkowe takie jak nogi, klamry, szybkozłączki, przechowuje się między kolejnymi blatami podestów.



BSC System Sp. z o.o

Biuro:

ul. Mehoffera 122
03-158 Warszawa

Kontakt:

Tel.: (+48) 22 301 07 08
Kom.: (+48) 517 860 780
info@bscsystem.pl

Sprzedaż:

Jakub Dowksza
Kom.: (+48) 519 551 058
jakub@bscsystem.pl

Aleksandra Pawlak
Kom.: (+48) 690 655 256
ola@bscsystem.pl

Ewa Suchoń - Larwa
Kom.: (+48) 690 644 505
ewa@bscsystem.pl